


Toutes les données de ces deux pages sont sujettes à modifications. The data contained in these two pages may be modified with charge to design. Alle Daten auf diesen beiden Seiten können sich jederzeit ändern.

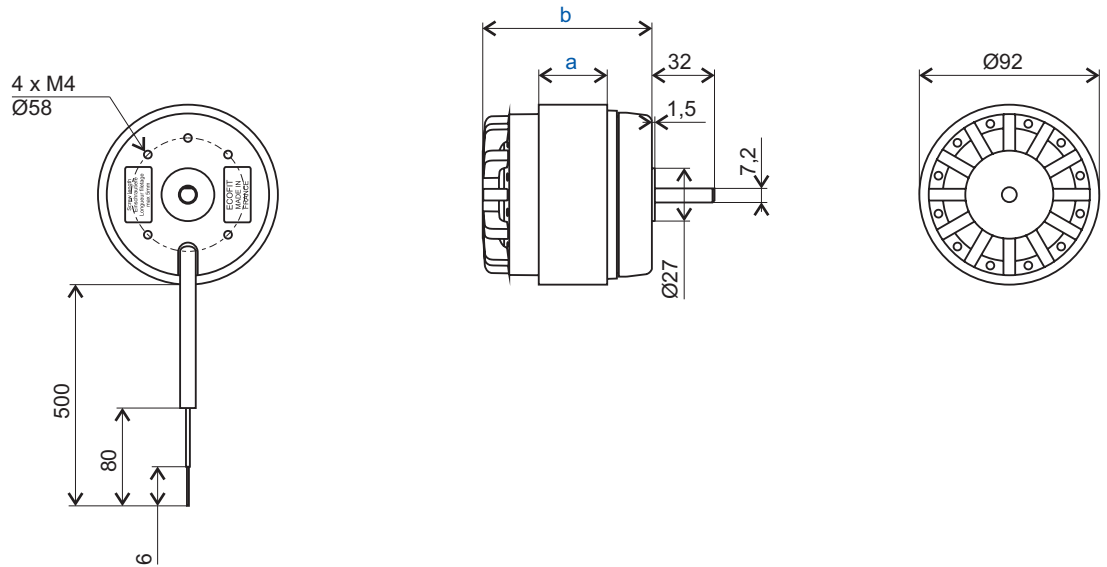

## Données techniques

## Technical data

## Technische Daten



		a	b	Courbes Curves Kurven	V	Hz	Wa	A	$\mu\text{F}_{50\text{Hz}/60\text{Hz}}$	$\text{min}^{-1}$	N.cm	Wu	Kg
4RET15	Q06-20	15	66,5	A	230	50 / 60	44	0,20	1,5 / 1,5	1150	13	15	1,2
4RET25	Q06-21	25	76,5	B	230	50 / 60	64	0,28	2 / 2	1150	22	28	1,6
4RET35	Q06-22	35	86,5	C	230	50 / 60	104	0,46	3 / 2,5	1150	48	55	2,0
4RET45	Q06-23	45	96,5	D	230	50 / 60	140	0,67	4 / 3,5	1250	52	78	2,4
2RET15	Q06-16	15	66,5	E	230	50 / 60	74	0,34	2 / 2	2200	12	25	1,2
2RET25	Q06-17	25	76,5	F	230	50 / 60	83	0,40	2 / 2	2300	16	40	1,6
2RET35	Q06-18	35	86,5	G	230	50 / 60	117	0,60	4 / 3,5	2405	28	64	2,0
2RET45	Q06-19	45	96,5	H	230	50 / 60	202	0,88	6 / 5	2450	40	119	2,4

## Courbes de couple

## Torque curves

## Kurven für das Drehmoment

230 Volts / 50 Hertz

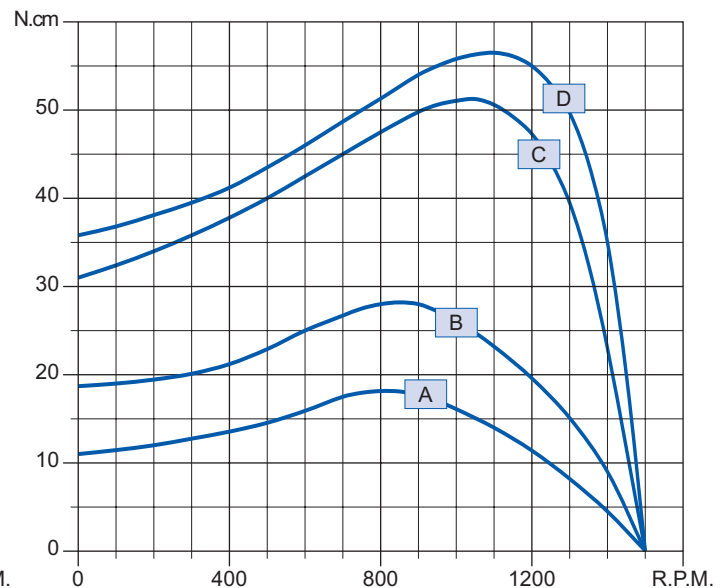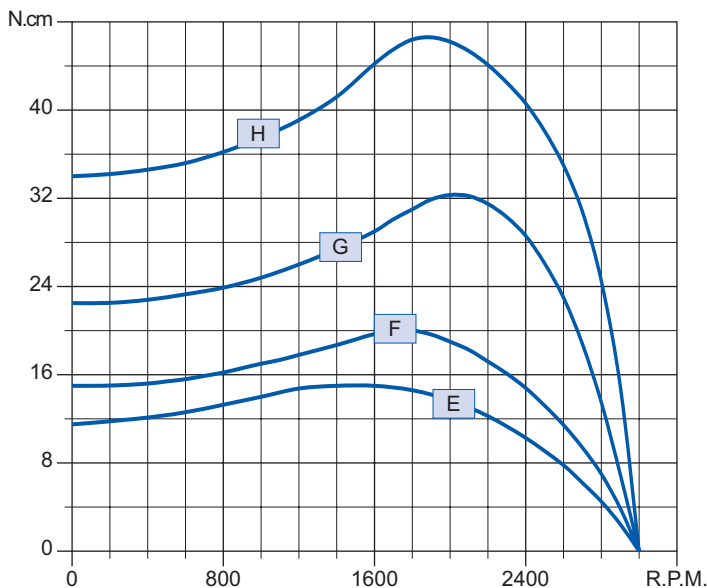

Außenläufermotoren  
External rotor motor  
Moteurs à rotor extérieur