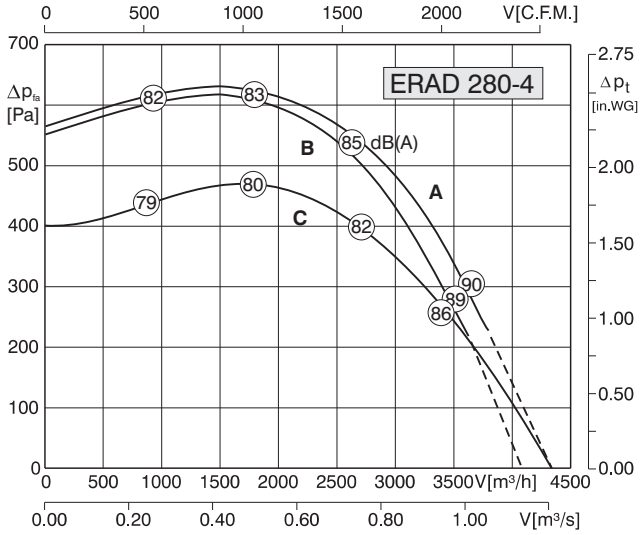

- compact and space saving design
- 100% speed controllable through auto transformers
- Motor protection through thermal contacts as standard
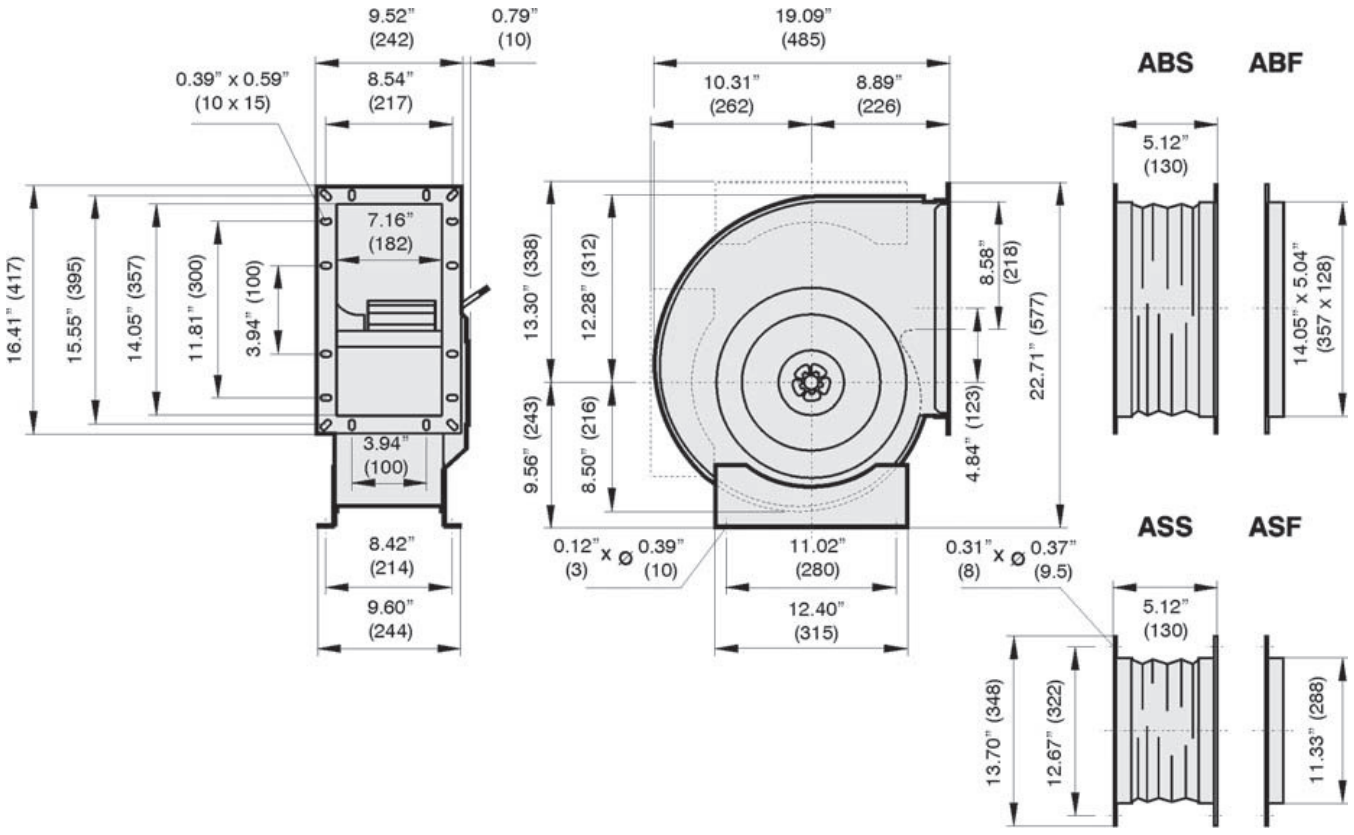
Type	U [Volt]	f [Hz]	Curve	P_1 [kW]	I_N [A]	n [min^{-1}]	t_R [°F]	t_R [°C]	C [µF]	ΔI [%]	I_A/I_N	⚠	✱	[kg]
ERAD 280-4	3~460Y	60	A	2.05	3.20	1585	122	50	-	4	3.0	54	01.005	24
ERAD 280-4	3~230D	60	B	1.90	5.50	1490	122	50	-	3	3.0	54	01.006	24
ERAD 280-4	3~400Y	50	C	1.55	2.90	1310	122	50	-	6	3.9	54	01.005	24