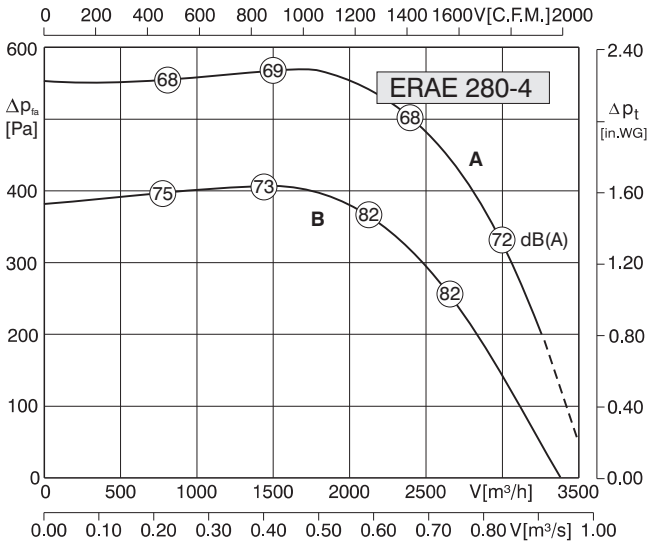

- compact and space saving design
- 100% speed controllable through auto transformers
- Motor protection through thermal contacts as standard
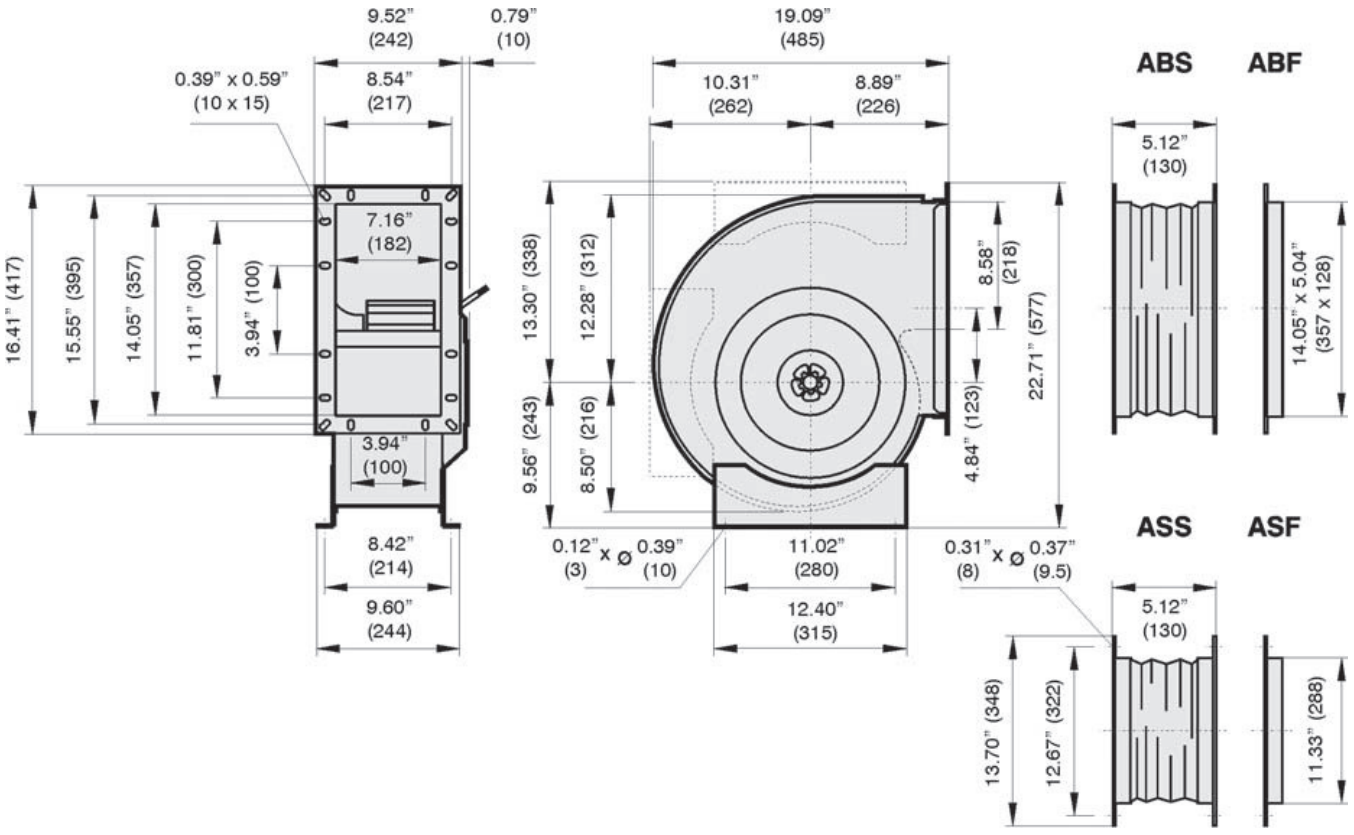
Type	U [Volt]	f [Hz]	Curve	P_1 [kW]	I_N [A]	n [min^{-1}]	t_R [°F]	t_R [°C]	C [µF]	ΔI [%]	I_A/I_N	⚠	✱	ℹ [kg]
ERAE 280-4	1~120	60	A	1.70	15.2	1520	122	50	100	7	2.1	54	01.024	28
ERAE 280-4	1~230	60	A	1.70	7.60	1520	122	50	25	7	2.1	54	01.024	28
ERAE 280-4	1~230	50	B	1.45	6.80	1330	131	55	25	14	2.5	54	01.024	28